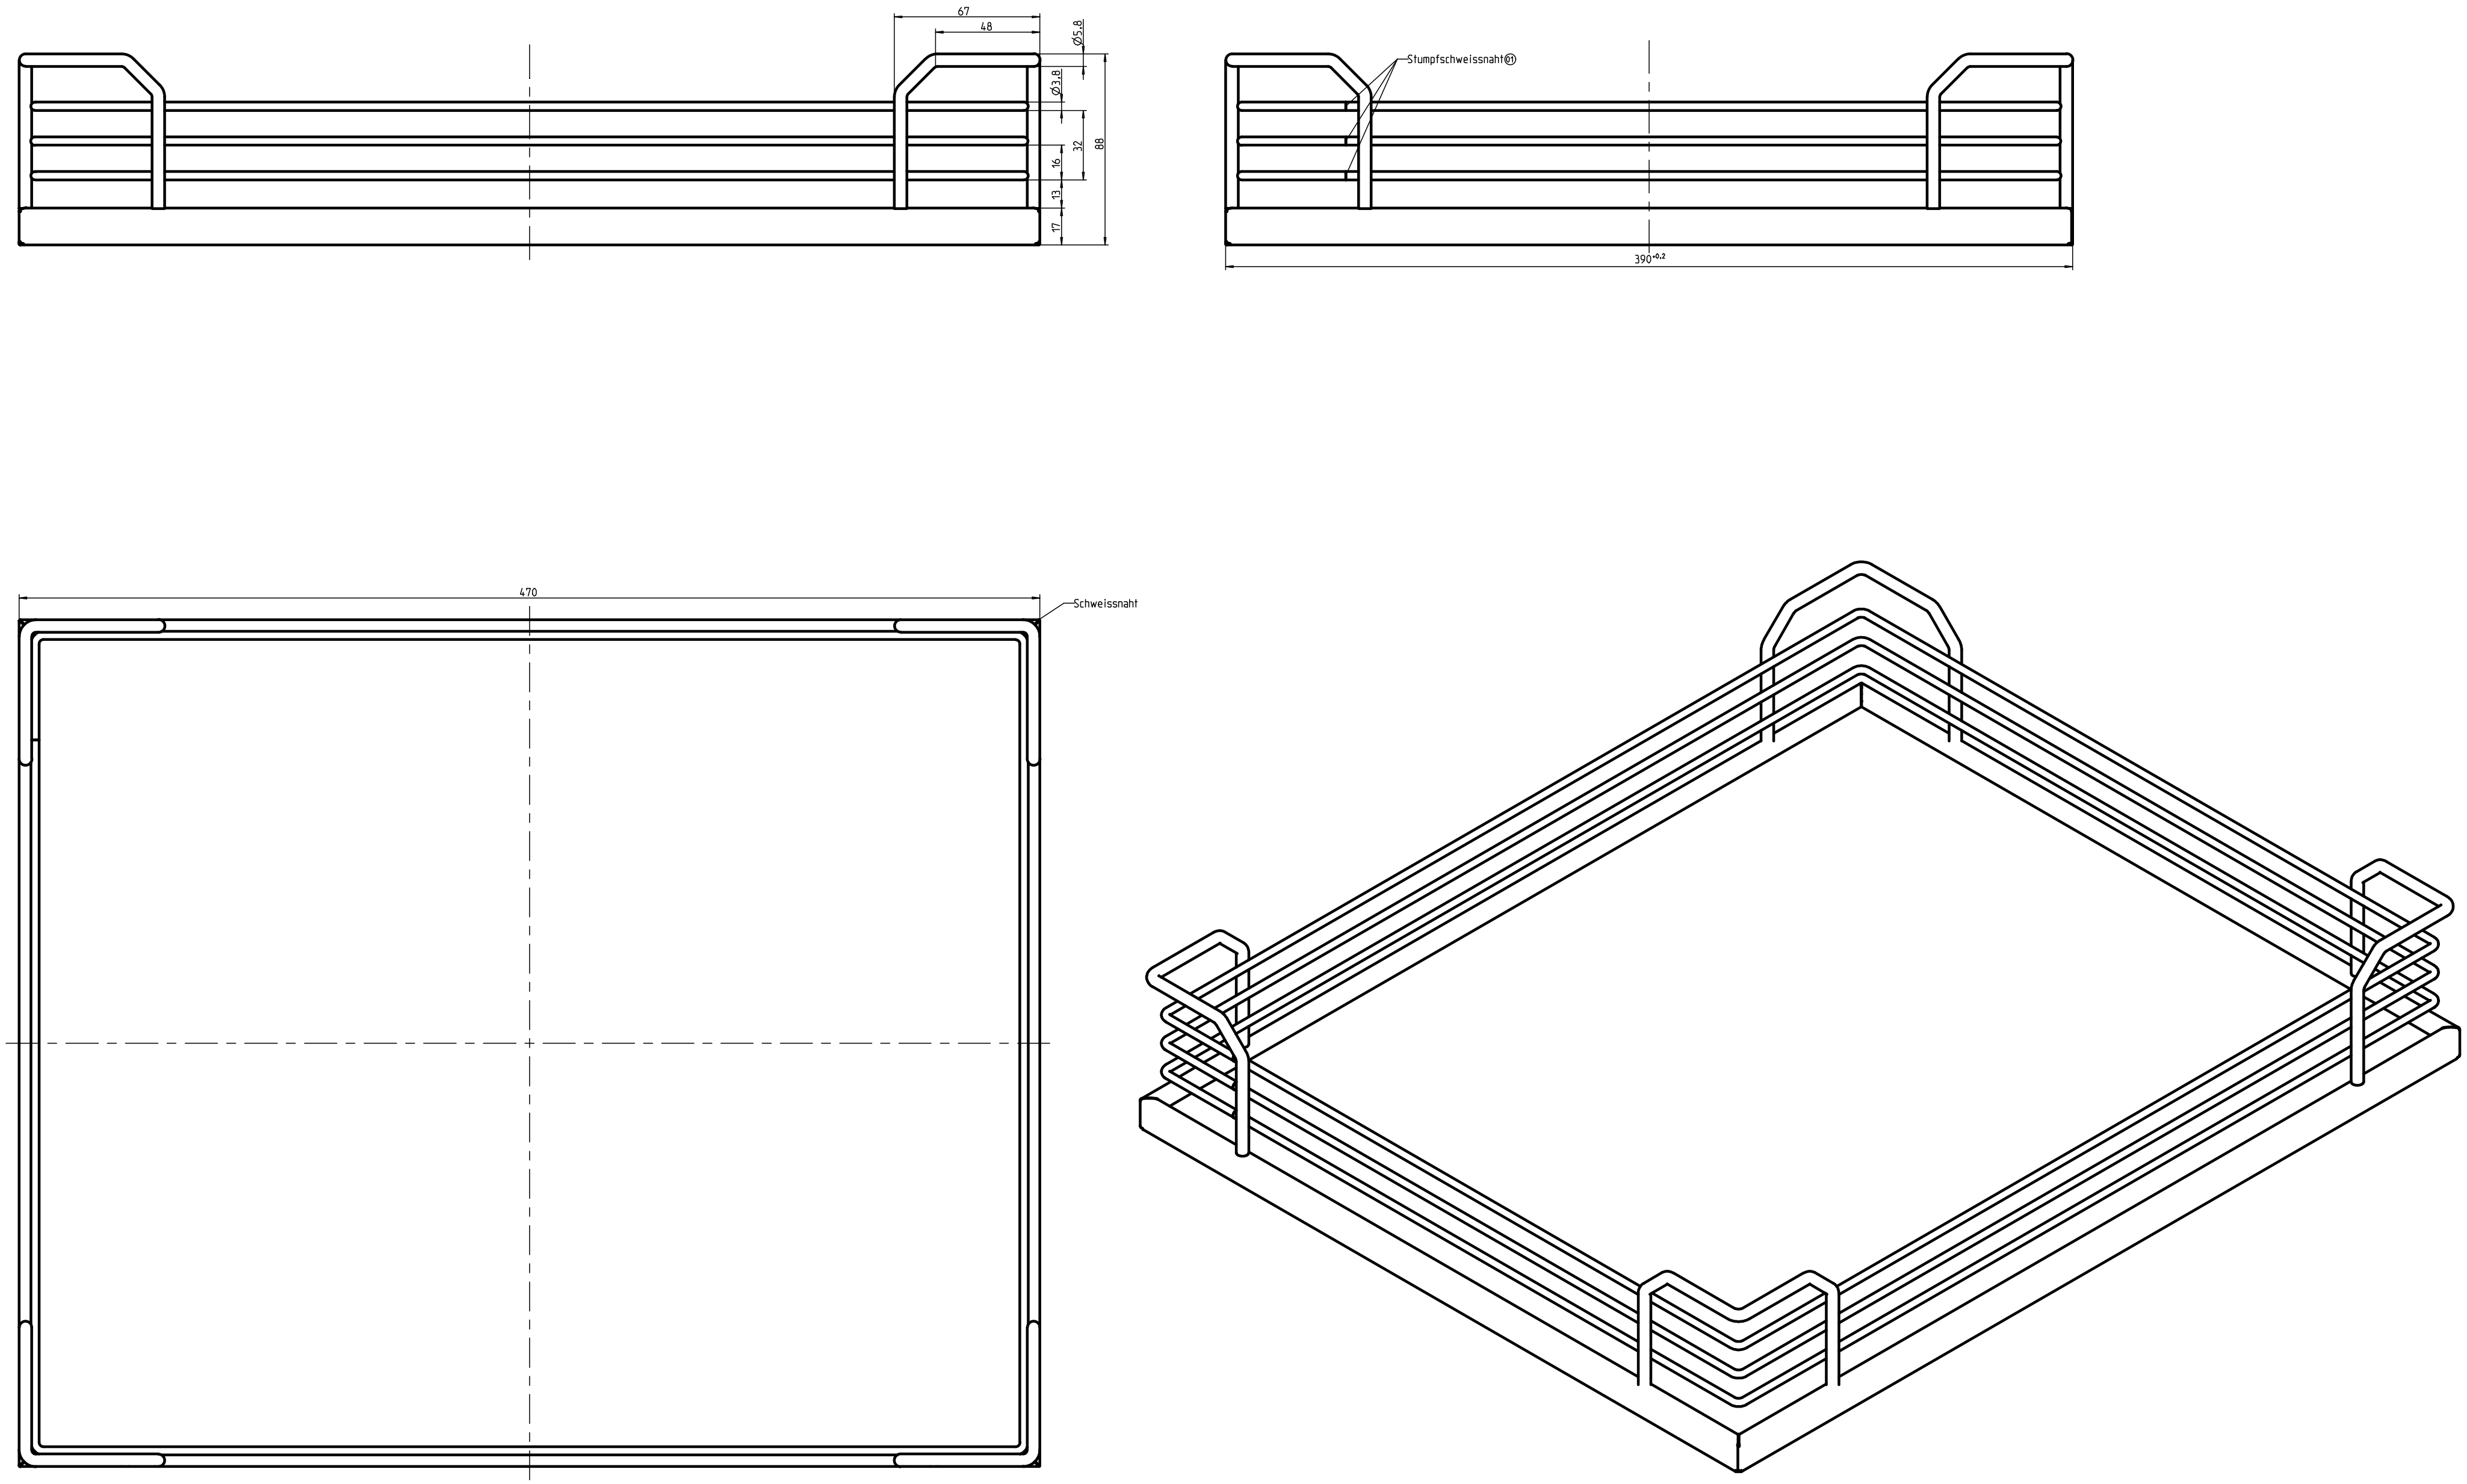

Art.-Nr. Kesseboehmer: 016205 0005
alle Masse gleich Rohmasse
Oberflaeche galvanisiert

Genauigkeitsgrad	Grenzabmasse fuer Laengenmasse ausser fuer gebrochene Kanten. Grenzabmasse fuer Nennmassbereiche: 0,5 bis 3	ueber 3 bis 6	ueber 6 bis 30	ueber 30 bis 120	ueber 120 bis 400	ueber 400 bis 1000	ueber 1000 bis 2000	ueber 2000 bis 4000
DIN ISO 2768 - m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Genauigkeitsgrad	Grenzabmasse fuer gebrochene Kanten (Rundungshalbmesser und Fasenhoehen). Grenzabmasse fuer Nennmassbereiche: 0,5 bis 3	ueber 3 bis 6	ueber 6
DIN ISO 2768 - m	±0,2	±0,5	±1

Genauigkeitsgrad	Grenzabmasse fuer Winkelmasse. Grenzabmasse fuer Laengenbereiche in mm fuer den kuerzeren Schenkel des betreffenden Winkels: bis 10	ueber 10 bis 50	ueber 50 bis 120	ueber 120 bis 6	ueber 400
DIN ISO 2768 - m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

Zust.	Aenderungen	i.V.	Datum	Name
01	Position Stumpfschweissnaht geaendert		30.09.2009	eck/alb

Art.-Nr. 016205 0044
Massstab 1:1
Werkstoff

Masse ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 - m

Benennung: Einhaengetablar ARENA

Zeichnungsnummer: FZ-016205-00

Fur diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

KESSEBÖHMER
Mindener Str.208 D-49152 Bad Essen
Tel:(05742)46-0 Fax:(05742)46-110

	Datum	Name	i.V.
Bearb.	14.06.2000	Zur Lage	
Gepr.	14.06.2000	Vallowe	

Blatt 1
Blaetter 1

DIN A0